SAMSUNG

SGH-D880
Naudojimo instrukcija

Svarbi saugos informacija

Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Autorių teisių informacija

- „Bluetooth®“ yra registruotasis bendrovės „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas visame pasaulyje. „Bluetooth“ QD ID: B012919
- „Java™“ yra bendrovės „Sun Microsystems, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą akumuliatorių ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamą naudoti akumuliatorių utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ 40 psl.

Apie šį vadovą

Naudotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu.

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.
→	Reiškia, kad norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.
[ ]	Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [📞]
< >	Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Atgal**>

- **Dviejų SIM kortelių režimas**

  Puiki galimybė naudotis dviem telefono numeriais - nereikia ranka kaitalioti SIM kortelių ir nešiotis dviejų telefonų.

Specialios telefono savybės

- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**

  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės savo telefono fotoaparato režimu.

- **Muzikos grotuvas**

  Klausykitės muzikos savo telefone. Klausydamiesi muzikos, galite naudotis kitomis telefono funkcijomis.

- **„Java“**

  Mėgaukitės „Java“™ formato standartiniais žaidimais ir atsisiųskite naujų.

- **FM radijas**

  Klausykitės savo mėgstamos radijo stoties bet kur ir bet kada.

- **Telefono vaizdai televizoriaus ekrane**

  Televizoriaus ekrane rodo nuotraukas ir vaizdo įrašus, paimtus iš telefono.

- **Ne tinklo režimas**

  Perjunkite telefoną į Ne tinklo režimą, kad galėtumėte naudotis jo belaidėmis funkcijomis skirsdami lėktuvu.

- **„Bluetooth“**

  Perduokite medijos failus ir asmeninius duomenis bei prisijunkite prie kitų prietaisų naudodamiesi belaide „Bluetooth“ technologija.

- **Interneto naršyklė**

  Belaidė prieiga prie interneto suteikia galimybę matyti naujausią informaciją ir įvairius daugialypius failus.

Turinys

Išpakavimas **6**

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Pradžia **6**

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas 6
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 7
Telefono schema 8
Mygtukai ir piktogramos 9
Prieiga prie meniu funkcijų 12
Įvesti tekstą 13
Telefono tinkinimas 14
Papildomos atminties kortelės naudojimas 17

Telefonas ne vien pokalbiams **19**

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius 19
Kameros naudojimas 20
Muzikos paleidimas 21
FM radijo klausymasis 23
Naršymas tinkle 24
Telefonų knygos naudojimas 25
Žinučių siuntimas 25
Žinučių peržiūra 27
„Bluetooth“ naudojimas 28

Meniu funkcijos **30**

Visų meniu parinkčių sąrašas

Sveikatos ir saugos informacija **40**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**>.

1 Skambučių žurnalas

1 Paskutiniai adresatai
2 Neatsakyti skambučiai
3 Rinkti numeriai
4 Gauti skambučiai
5 Trinti viską
6 Skambučių tvarkytuvas

2 Telefonų knyga

3 Muzika

4 Naršyklė

1 Pagrindinis puslapis
2 Žymekliai
3 Įvesti URL
4 Valyti talpyklą
5 Profilio nustatymai
6 Dabartinis profilis

5 Žinutės

1 Pranešimo kūrimas
2 Mano pranešimai
3 Šablonai
4 Trinti viską
5 Nustatymai
6 SOS pranešimai
7 Tinklo pranešimai
8 Atminties būsena

6 Mano failai

Images
Videos
Sounds
Music
Other files

7 Kalendorius

8 Kamera

9 FM radijas

* Programos

1 Balso įrašytuvas
2 Paveikslėlių redaktorius
3 Paveikslėlio nustatymas
4 "Bluetooth"
5 JAVA pasaulis
6 Atmintinė
7 Užduotis
8 Pasaulio laikrodis
9 Skaičiuotuvas
10 Keitiklis
11 Laikmatis
12 Chronometras
13 Žodynas
14 SIM įrankiai[1]

0 Signalai

Nustatymai

1 SIM kortelės valdymas
2 Telefono nustatymai
3 Apšvietimo nustatymai
4 Ekrano nustatymai
5 Žinutės nustatymai
6 Skambučio nustatymai
7 Telefonų knygos nustatymai
8 Kalendoriaus nustatymai
9 Naršyklės nustatymai
10 Muzikos grotuvo nustatymai[2]
11 Tinklo nustatymai
12 Saugos nustatymai‡
13 Atminties nustatymai
14 Nustatyti nustatymus iš naujo

1. Rodomas tik tuo atveju, jei palaiko turima SIM kortelė.
2. Priklausomai nuo paslaugos teikėjo, vietoj šio meniu gali būti rodomi **Įrašų grotuvo nustatymai**.

‡ Jei naudojama tik viena SIM kortelė, bus kitoks papildomų meniu lygis ir tvarka.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Akumuliatorius
- Naudojimo instrukcija

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Pradžia

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas

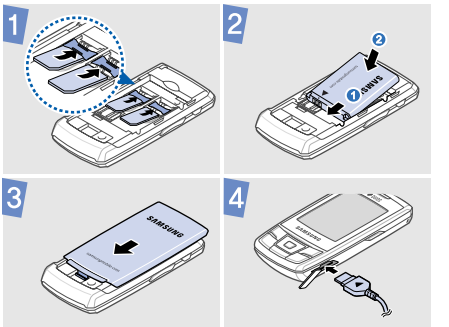

Akumuliatoriaus dangtelio nuėmimas

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [☎]. 3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>. 4. Paspauskite <**Gerai**> ir priskirkite pavadinimus naujoms SIM kortelėms. 5. Paspauskite <**Toliau**>. 6. Pasirinkite pagrindinę SIM kortelę ir paspauskite <**Įrašyti**>.
Išjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [☎].

Telefono schema

Vaizdas iš priekio

Vaizdas iš galo

Kai telefoną uždarote, užrakinami nepaslėpti mygtukai, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami klaviatūrą atrakinti, spustelėkite <**Rakinti**>, o paskui <**Gerai**>.

Mygtukai ir piktogramos

Mygtukai

	Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.
	Laukimo režime galite naudotis išvardytais meniu. • Aukštyn: režimas „Mano meniu“ • Žemyn / kairėn / dešinėn: jūsų parankinis meniu Meniu režimu peržiūrėkite meniu parinktis.
	Laukimo režime paleiskite interneto naršyklę. Meniu režimu pasirinkite pažymėtą meniu parinktį arba patvirtinkite įvestį.
	Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį. Laukimo režime galite peržiūrėti paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba priimtų skambučių numerius.
	Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.
	Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti. Užbaikite pokalbį. Meniu režimu atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.

Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.

Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**] – taip atidarysite savo balso paštą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**] – taip įvesite tarptautinį kodą.

Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas.

Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [⌗], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [✳], jei norite įterpti tarpą tarp skaitmenų.

Norėdami skambinti arba siųsti žinutes, perjunkite iš vienos SIM kortelės į kitą.

Laukimo režime eikite į meniu **SIM kortelės valdymas**.

Nustatykite telefono garsumą.

Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite įjungti fotoaparatą.

Įjungę kameros režimą, galite pradėti fotografuoti arba filmuoti.

Piktogramos

Šios piktogramos, nurodančios telefono būseną, gali pasirodyti ekrane. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis – tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

1 / 2	Signalo stiprumas
	Vykstantis sujungimas
1 / 2	Už paslaugos zonos ribų arba ne tinklo režimas
	SOS žinučių funkcija įjungta
	Žadintuvas nustatytas
G	GPRS (2.5G) tinklo būsena
E	EDGE tinklo būsena
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	Namų zona
	Biuro zona
	„Bluetooth“ įjungta
	Prijungta „Bluetooth“ laisvų rankų įranga arba ausinės
	Vyksta muzikos leidimas
	Muzikos perklausa sustabdoma
	Viena gautų žinučių dėžutė pilna
	Nauja žinutė: • : teksto žinutė • : daugialypė žinutė • : el. laiškas • : balso pranešimas
	Atminties kortelė įdėta

	FM radijas
	Profilio nustatymas: • : Paprastas • : Tylusis • : Vairavimas • : Susitikimas • : Lauke • : Ne tinkle • : Sukurtas vartotojo
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Prieiga prie meniu funkcijų

Pasirinkite kitą variantą	1. Spustelėkite norimą funkcinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos parinkties arba grįžti į ankstesniąją, spustelėkite naršymo mygtukus. 3. Paspauskite <**Rinktis**> arba [**OK**], jei norite patvirtinti rodomą funkciją arba pažymėtą parinktį. 4. Spustelėkite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį. Spustelėkite [☎] – taip grįšite į laukimo režimą.
Meniu skaitmenų naudojimas	Spustelėkite skaitmenų mygtuką, atitinkantį norimą parinktį.

Įvesti tekstą

Keisti teksto įvesties režimą	• Paspauskite ir laikykite nuspaudę [✳], jei norite vietoj T9 režimo įjungti ABC režimą. • Paspauskite [✳], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą. • Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.
ABC režimas	Norėdami parašyti žodį: Atitinkamą mygtuką laikykite nuspaudę tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9 režimas	Norėdami parašyti žodį: 1. Spauskite mygtukus nuo [**2**] iki [**9**] – taip pradėsite rašyti žodį. 2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį. 3. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – taip įterpsite tarpą. Arba spustelėkite [**0**], kad būtų rodomos kitos žodžių parinktys.
Skaitmenų režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.
Simbolių režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius simbolius, kuriuos norite įvesti.

Kiti veiksmai	• Spustelėkite [**1**] – taip įvesite skyrybos ženklus arba specialiuosius ženklus. • Spustelėkite [**#**] – įterpsite tarpą. • Žymeklį perkelsite spustelėdami naršymo mygtukus. • Spustelėkite [**C**] – taip po vieną ištrinsite visus simbolius. • Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambėjimo tono melodija

Norėdami pakeisti profilio ypatybes:

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.
3. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Redaguoti**.

4. Pasirinkite **Balso skambučio melodija** → kategorija → skambėjimo tonas.
5. Spustelėkite **<Variant.>** ir pasirinkite **Išsaugoti profilį**.

Norėdami pakeisti garso profilį:

1. Laukimo režime spustelėkite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Pasirinkite norimą profilį.

Mygtukų tono garsumas

Laukimo režime spustelėkite [Garsumas] ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

Laukimo režimo ekrano fonas

1. Laukimo režime spustelėkite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Pagrindinis ekranas** → **Ekrano fonas**.
2. Pasirinkite nuotraukos kategoriją.
3. Pasirinkite nuotrauką.
4. Spustelėkite **<Įrašyti>**.

Meniu režimo fono spalva

1. Laukimo režime spustelėkite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Mano tema**.
2. Pasirinkite temą.

Sparčiosios prieigos prie meniu mygtukai

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis profilis

Galite įjungti tylųjį profilį, kai norite netrukdyti kitiems žmonėms. Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [#].

Telefono užraktas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Saugos nustatymai** → **Telefonas** → **Telefono užraktas**.
2. Pasirinkite **Įjungta**.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir spustelėkite <**Gerai**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite <**Gerai**>.

SIM kortelės perjungimas

Jūsų telefone yra dviejų SIM kortelių režimas, leidžiantis naudotis dviem SIM kortelėmis vienu metu nekeičiant jų. Aktyvinkite SIM korteles ir pasirinkite pagrindinę SIM kortelę.

1. Laukimo režime spustelėkite [ ].
2. Pereikite prie norimos SIM kortelės ir pasirinkite **Aktyvinimas** arba **Pagrindinis**.
3. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti**.
   Jei pakeičiate pagrindinę SIM kortelę, telefonas automatiškai išsijungia ir vėl įsijungia.

Papildomos atminties kortelės naudojimas

Svarbi atminties kortelės informacija

- Per dažnas ištrynimas iš atminties ir rašymas trumpina atminties kortelės aktyvumo trukmę.
- Neišimkite atminties kortelės iš telefono arba neišjunkite telefono, kai yra atidaromi arba perkeliami duomenys. Tai gali būti duomenų praradimo ir (arba) kortelės ar telefono sugadinimo priežastis.
- Nedėkite atminties kortelės ten, kur ji gali būti sutrenkta.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais atminties kortelės išvadų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

- Laikykite atminties korteles vaikams ar gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Nedėkite atminties kortelių į elektrostatinės iškrovos vietas ir (arba) ten, kur yra elektros iškrova.

Atminties kortelės įdėjimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir akumuliatorių.
2. Atrakinkite kortelės dangtelį ir pakelkite jį.
3. Įstumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą etikete į viršų.

4. Uždarykite kortelės dangtelį ir užrakinkite jį.
5. Uždėkite akumuliatorių ir akumuliatoriaus dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir akumuliatorių, tada atidarykite kortelės dangtelį.
2. Ištraukite kortelę iš jos lizdo.
3. Uždėkite akumuliatorių ir akumuliatoriaus dangtelį.

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

1. Laukimo režime įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
   Kai reikia, pasirinkite SIM kortelę paspausdami [⊞].
2. Spustelėkite [📞].
   Spustelėkite [Garsumas], norėdami reguliuoti garsumą.
3. Spustelėkite [📴], norėdami baigti skambutį.

Atsiliepimas

1. Suskambus telefonui, atidarykite jį. Jei telefonas jau atidarytas, paspauskite [📞].
2. Spustelėkite [📴], norėdami baigti skambutį.

Naudojimasis garsiakalbiu

Balso skambučio metu spustelėkite [**OK**], tada <**Taip**>, kad įjungtumėte garsiakalbį.

Dar kartą spustelėkite [**OK**], kai norite grįžti prie ausinių.

Konferenciniai pokalbiai

1. Pokalbio metu skambinkite antram žmogui.
   Pirmasis pokalbis užlaikomas.
2. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Prisijungti**.

3. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.
4. Konferencinio pokalbio metu:
   - Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atsiskirti**, kad galėtumėte privačiai bendrauti su vienu pašnekovu.
   - Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pašalinti**, kad pašalintumėte vieną pašnekovą.
5. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, spustelėkite [☎].

Kameros naudojimas

Fotografavimas

1. Atidarykite telefoną.
2. Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷], norėdami įjungti fotoaparatą.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Paspauskite [**OK**] arba [📷] norėdami nufotografuoti. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
5. Norėdami dar kartą fotografuoti, spustelėkite <**Atgal**>.

Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Mano failai** → **Images** → **My photos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmavimas

1. Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [⊙], norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Spustelėkite [**1**], jei norite įjungti įrašymo režimą.
3. Paspauskite [**OK**] arba [⊙] norėdami pradėti įrašinėti.
4. Spustelėkite <▣> arba [⊙], kad baigtumėte įrašyti. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
5. Jei norite filmuoti vėl, spustelėkite <**Atgal**>.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Mano failai** → **Videos** → **My video clips**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Muzikos paleidimas

Muzikos failų paleidimas

Galimi būdai:

- Atsisiųsti iš belaidžio žiniatinklio.
- Atsisiųsti iš kompiuterio naudojantis papildomai įsigyjama „Samsung PC Studio“. Žr. „Samsung PC Studio“ naudojimo instrukciją.
- Gauti per „Bluetooth“.
- Nukopijavę į atminties kortelę. Žiūrėkite kitą skyrių.

Muzikos failų kopijavimas į atminties kortelę

1. Į telefoną įdėkite atminties kortelę.
2. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.

3. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.
4. Pasirinkite **Atidaryti aplanką failams peržiūrėti**, kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.
6. Baigę atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Kurti grojaraštį

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Muzika**.
2. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti muziką iš** → atmintinės.
3. Paspauskite [**OK**] ir pasirinkite norimus failų tipus.
4. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti**.

Muzikos failų atkūrimas

1. Įjungę muzikos grotuvo ekraną, paspauskite [**OK**].
2. Leidimo metu naudokitės šiais mygtukais:
   - **OK**: pristabdo arba tęsia grojimą.
   - Kairėn: grįžta į ankstesnį failą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami grįžti faile atgal.
   - Dešinėn: peršoka į kitą failą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami pereiti faile pirmyn.

- Aukštyn: atidaro grojaraštį.
- Garsumas: reguliuoja garsumą.

3. Spustelėkite [žemyn], jei norite sustabdyti grojimą.

FM radijo klausymasis

Radijo klausymasis

1. Pridėtų ausinių jungtį įkiškite į daugiafunkcinį lizdą telefone.
2. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **FM radijas**.
3. Spustelėkite [**OK**], tada radijas įsijungs.
4. Jei FM radiją įjungiate pirmą kartą, spustelėkite <**Taip**> ir paleiskite automatinę kanalų paiešką.
   Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.
5. Spausdami [dešinėn] arba [kairėn], išsirinkite pageidaujamą radijo stotį.
   Kitaip, spustelėkite [aukštyn] arba [žemyn] norėdami pasirinkti įrašytą radijo stotį.
6. Spustelėkite [**OK**] – radijas išsijungs.

Radijo stoties išsaugojimas

Automatinė paieška:

1. FM radijo ekrane spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Automatinė ieška**.
2. Norėdami patvirtinti, spauskite <**Taip**>.
   Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.

Neautomatinė sąranka:

1. Stočių ieškokite radijo ekrane, spausdami [kairėn] arba [dešinėn].
2. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įtraukti į Mėgstamiausius**.

Naršymas tinkle

Paleiskite interneto naršyklę

Laukimo režime spustelėkite [**OK**]. Atsidaro paslaugų teikėjo pagrindinis puslapis.

Naršymas internete

- Naršyklės elementų ieškokite mygtukais [aukštyn] arba [žemyn].
- Norėdami pasirinkti elementą, spustelėkite [**OK**].
- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite <**Atgal**> arba [**C**].
- Norėdami grįžti į pagrindinį puslapį, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].
- Norėdami prieiti prie naršyklės parinkčių, spustelėkite <**Variant.**>.

Telefonų knygos naudojimas

Adresato pridėjimas

1. Laukimo režime įveskite telefono numerį ir spustelėkite <**Variant.**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti** → atminties vietą → **Nauja**.
3. Pasirinkę **Telefonas**, pasirinkite numerio tipą.
4. Nurodykite adresato informaciją.
5. Spustelėkite [**OK**] – taip įrašysite adresatą.

Adresato suradimas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Adresat.**>.
2. Įveskite norimo vardo pradžią.
3. Pasirinkite adresatą.
4. Pasirinkite numerį ir paspauskite [ ], jei norite juo skambinti, arba paspauskite [**OK**], jei norite redaguoti adresato informaciją.

Žinučių siuntimas

Teksto žinučių siuntimas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Teksto pranešimas**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Tik siųsti** arba **Įrašyti ir išsiųsti**.

4. Įveskite gavėjų numerius. Kai reikia, pasirinkite SIM kortelę paspausdami [⊞].
5. Kad išsiųstumėte žinutę, paspauskite [**OK**].

Daugialypių žinučių siuntimas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Daugialypė žinutė**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite žinutės temą ir spustelėkite [**OK**].
4. Pasirinkite **Paveikslėlis arba vaizdo įrašas** ir pridėkite paveikslėlį arba vaizdo įrašą.
5. Pasirinkite **Muzika arba garsas** ir pridėkite melodiją ar garso įrašą.
6. Pasirinkite **Tekstas**.
7. Įveskite žinutės tekstą ir spustelėkite [**OK**].
8. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite gavėjų numerius arba el. pašto adresus.
10. Kad išsiųstumėte žinutę, paspauskite [**OK**].

El. laiško siuntimas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **El. paštas**.

2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite el. laiško temą ir spustelėkite [**OK**].
4. Pasirinkite **Žinutė**.
5. Įveskite el. laiško tekstą ir paspauskite [**OK**].
6. Pasirinkite **Failo prijungimas**.
7. Įtraukite paveikslėlių, vaizdo įrašų, muzikinių, garso failų ar dokumentų.
8. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite el. pašto adresą.
10. Kad išsiųstumėte el. laišką, paspauskite [**OK**].

Žinučių peržiūra

Teksto žinutės peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto žinutę.

Daugialypės žinutės peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite daugialypę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gauti el. laiškai**.

2. Pasirinkite **Patikrinti naujus laiškus**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, spustelėkite **<Variant.>** ir pasirinkite **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

„Bluetooth“ naudojimas

Telefone įdiegta „Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis laisvų rankų sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ įjungimas

1. Laukimo režime spustelėkite **<Meniu>** ir pasirinkite **Programos** → **"Bluetooth"** → **Aktyvinimas** → **Įjungta**.
2. Pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungta**, kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir sujungimas

1. Laukimo režime spustelėkite **<Meniu>** ir pasirinkite **Programos** → **"Bluetooth"** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.

3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir spustelėkite <**Gerai**>.
   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Atidarykite programą, pvz., **Telefonų knyga**, **Mano failai**, **Kalendorius**, **Atmintinė** arba **Užduotis**.
2. Pasirinkite elementą.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siuntimo būdas** arba **Siųsti vardo kortelę per** → **"Bluetooth"**.
4. Norėdami siųsti adresatą, pasirinkite, kuriuos duomenis norite siųsti.
5. Ieškokite įrenginio ir pasirinkite jį.
6. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>.

Duomenų priėmimas

1. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>.
2. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite priėmimą.

Meniu funkcijos

Visų meniu parinkčių sąrašas

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono meniu funkcijų paaiškinimas.

Skambučių žurnalas

Meniu	Aprašymas
Paskutiniai adresatai, Neatsakyti skambučiai, Rinkti numeriai, Gauti skambučiai	Galima patikrinti paskutinius rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius.
Trinti viską	Galima trinti visų tipų skambučius.
Skambučių tvarkytuvas → Skambučių laikas	Galima peržiūrėti rinktų ir gautų skambučių trukmės įrašus.
Skambučių tvarkytuvas → Skambučių kainos	Galima patikrinti skambučių kainas, jei šią paslaugą palaiko jūsų SIM kortelė.
Skambučių tvarkytuvas → Atmetimų sąrašas	Galima sudaryti skambinančiųjų telefono numerių, kurie turės būti atmesti, sąrašą.

Telefonų knyga

Galima ieškoti adresatų duomenų, išsaugotų Adresatuose.

Muzika

Galima klausytis muzikos. Galima sukurti ir savo grojaraščius.

Naršyklė

Meniu	Aprašymas
Pagrindinis puslapis	Galima prijungti savo telefoną prie tinklo ir įkelti belaidžio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį.
Žymekliai	Galima išsaugoti URL adresus, kad greitai atidarytumėte tinklalapius.
Įvesti URL	Galima įvesti URL adresą ir prisijungti prie reikiamo tinklalapio.
Valyti talpyklą	Galima išvalyti talpyklą (laikinąją atmintį), kurioje saugomi neseniai peržiūrėti tinklalapiai.
Profilio nustatymai	Galima pasirinkti naudotiną ryšio profilį prieigai prie belaidžio žiniatinklio.
Dabartinis profilis	Galima pasirinkti naudotiną ryšio profilį prieigai prie belaidžio žiniatinklio.

Žinutės

Meniu	Aprašymas
Pranešimo kūrimas	Galima sukurti ir siųsti teksto, daugialypes žinutes arba el. laiškus.
Mano pranešimai	Galima prieiti prie gautų, išsiųstų arba nesėkmingai siųstų žinučių.
Šablonai	Galima sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba fragmentus.
Trinti viską	Galima iš karto ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.
Nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.

Meniu	Aprašymas
SOS pranešimai	Galima nustatyti SOS žinučių siuntimo ir gavimo parinktis. Galite siųsti SOS žinutę 4-is kartus spustelėję mygtuką [Garsumas], kai telefonas yra uždarytas, o atvirieji mygtukai užrakinti.
Tinklo pranešimai	Galima pakeisti nustatymus tinklo pranešimams gauti.
Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Mano failai

Meniu	Aprašymas
Images, Videos, Sounds, Music, Other files	Galima atidaryti daugialypės terpės failus ar kitus failus, saugomus telefono atmintyje.

Kalendorius

Galima pasižymėti savo tvarkaraštį.

Kamera

Galima fotografuoti ir filmuoti telefono kamera.

FM radijas

Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone.

Programos

Meniu	Aprašymas
Balso įrašytuvas	Galima įrašyti balso komentarus ir kitus garsus.
Paveikslėlių redaktorius	Galima redaguoti nuotraukas naudojant įvairias redagavimo įrankių pasirinktis.
Paveikslėlio nustatymas	Sukurkite nuotraukos kontūrinį ženklą ir uždėkite jį ant kitos nuotraukos.
"Bluetooth"	Galima telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų.
JAVA pasaulis	Atidaromi „Java“ žaidimai ir programos.
Atmintinė	Galima įrašyti ir tvarkyti svarbių dalykų įrašus.

Meniu	Aprašymas
Užduotis	Galima kurti reikiamų įvykdyti užduočių sąrašą.
Pasaulio laikrodis	Galima nustatyti savo laiko juostą ir išsiaiškinti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.
Skaičiuotuvas	Galima atlikti aritmetines funkcijas.
Keitiklis	Galima atlikti verčių keitimus, pvz., konvertuoti ilgį arba temperatūrą.
Laikmatis	Galima nustatyti laikotarpį, kurį telefonas skaičiuos atgaline tvarka.
Chronometras	Galima matuoti praėjusį laiką.
Žodynas	Galima ieškoti žodžių ir kurti savo žodyną.
SIM įrankiai	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos SIM kortelės šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.

Signalai

Galima nustatyti žadintuvą, kad prikeltų jus ryte, arba signalą, kad tam tikru laiku primintų apie kurį nors įvykį.

Nustatymai

Meniu	Aprašymas
SIM kortelės valdymas	Galima aktyvinti SIM korteles ir pasirinkti pagrindinę SIM kortelę.
Telefono nustatymai → Telefono profiliai	Galima pakeisti telefono garso nustatymus skirtingiems įvykiams ar situacijoms.
Telefono nustatymai → Kalba	Galima pasirinkti, kuria kalba norite matyti telefono meniu užrašus.
Telefono nustatymai → Spartieji mygtukai	Naršymo mygtukais galima naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu pageidaujama prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo. [aukštyn] yra nustatytas režimo „Mano meniu“ spartusis mygtukas.
Telefono nustatymai → Laikas ir data	Galima pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.
Telefono nustatymai → Garsumo mygtukas	Galima nustatyti, kaip reaguos telefonas, jei paspausite ir laikysite nuspaudę [Garsumas], kai jums skambins.
Telefono nustatymai → Rodyti skambintojo informaciją	Galima nustatyti arba blokuoti telefoną, kad rodytų informaciją apie skambintoją visuose praleistuose skambučiuose ir gautose žinutėse.
Telefono nustatymai → Mano meniu	Galima nustatyti meniu su parankiniais meniu elementais, kuriais galėsite naudotis laukimo režimu spustelėję [aukštyn].

Meniu	Aprašymas
Telefono nustatymai → Slinkties nustatymai	Nustatykite, kaip reaguos telefonas, kai jį atidarysite atsakydami į skambutį ir kai uždarysite naudodami funkciją.
Telefono nustatymai → Ryšys su kompiuteriu	Galima pasirinkti naudotiną USB režimą, kai telefonas per USB jungiamas prie kito įrenginio.
Apšvietimo nustatymai → Fono apšvietimo laikas	Galima pasirinkti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas, kai telefonas nenaudojamas.
Apšvietimo nustatymai → Ryškumas	Galima reguliuoti ekrano ryškumą pagal kintančias apšvietimo sąlygas.
Apšvietimo nustatymai → Klaviatūros apšvietimas	Galima nustatyti, kaip telefonas valdys klaviatūros apšvietimą.
Ekrano nustatymai → Pagrindinis ekranas	Galima nustatyti ekrano laukimo režimo foną.
Ekrano nustatymai → Mano tema	Galima pasirinkti temą Meniu režimui.
Ekrano nustatymai → Teksto rodymas	Galima keisti laukimo režimu ekrane rodomo teksto nustatymus.

Meniu	Aprašymas
Ekrano nustatymai → Išskleidž. sąrašo meniu	Rodomas išskleidžiamo sąrašo meniu su parinktimis.
Ekrano nustatymai → Numerio rinkimo ekranas	Galima pritaikyti numerio rinkimo ekrane nustatymus.
Ekrano nustatymai → Pasisveikinimo žinutė	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas trumpai, kai telefonas įjungiamas.
Ekrano nustatymai → TV išvestis	Galima pasirinkti savo televizoriaus vaizdo sistemą, kad galėtumėte matyti telefono ekraną televizoriuje.

Meniu	Aprašymas
Ekrano nustatymai → Meniu perjungimo efektas	Pasirinkite perkėlimą, kai režimu Meniu judate tarp meniu.
Žinutės nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.
Skambučio nustatymai	Prieikite prie skambučių funkcijų tinklo paslaugų.
Telefonų knygos nustatymai → Spartusis rinkimas	Galima suteikti sparčiojo rinkimo skaitmenis numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.
Telefonų knygos nustatymai → Įrašyti naujus kontaktus į	Pasirinkite numatytąją vietą atmintyje kontaktų įrašams išsaugoti.

Meniu	Aprašymas
Telefonų knygos nustatymai → Peržiūrėti adresų knygą iš	Galima pasirinkti atminties vietą, nuo kurios rodomi įrašai Telefonų knygoje.
Telefonų knygos nustatymai → Vardų rodymo tvarka	Nustatykite savo kontaktų rūšiavimo tvarką.
Telefonų knygos nustatymai → Savas numeris	Galima tikrinti telefono numerius arba kiekvienam numeriui priskirti vardą.
Kalendoriaus nustatymai → Pirmoji diena	Nustatykite, kuria savaitės diena prasideda kalendorius.
Kalendoriaus nustatymai → Nustatyti vaizdą pagal	Galima pasirinkti numatytąjį kalendoriaus rodymo režimą.

Meniu	Aprašymas
Naršyklės nustatymai	Galima išvalyti talpyklą. Galima pakeisti interneto naršyklės nustatymus ir pamatyti jos versiją bei autorių teisių informaciją apie ją.
Muzikos grotuvo nustatymai/Įrašų grotuvo nustatymai	Priklausomai nuo paslaugų teikėjo, jūsų telefone gali būti vienas iš šių meniu: • **Muzikos grotuvo nustatymai**: keiskite numatytuosius failų grojimo nustatymus. • **Įrašų grotuvo nustatymai**: keiskite numatytuosius failų grojimo nustatymus. Taip pat parenka sujungimo profilį, reikalingą prieigai prie vaizdo įrašų srauto serverio.

Meniu	Aprašymas
Tinklo nustatymai → Rinktis tinklą	Galima automatiškai arba neautomatiškai pasirinkti tinklą, kuris bus naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšio zonos ribų.
Tinklo nustatymai → Tinklo režimas	Keliaujant po užsienį, reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.
Saugos nustatymai → Telefonas → Telefono užraktas	Galima įjungti telefono slaptažodį, kuris leis apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.
Saugos nustatymai → Telefonas → Keisti slaptažodį	Galima keisti telefono slaptažodį

Meniu	Aprašymas
Saugos nustatymai → Telefonas → Privatumo užraktas	Draudžiama prieiga prie skambučių įrašų, adresatų, žinučių ar failų.
Saugos nustatymai → Telefonas → SIM užraktas	Galima nustatyti, kad telefonas veiktų tik su esama SIM kortele – tam skiriamas SIM užrakinimo slaptažodis.
Saugos nustatymai → SIM kortelė → PIN užraktas	Galima įjungti PIN kodą, kad apsaugotumėte SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo.
Saugos nustatymai → SIM kortelė → Fiksuotų numerių rinkimo režimas	Jei šis režimas galimas turimoje SIM kortelėje, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti bus galima tik fiksuotais telefonų numeriais.

Meniu	Aprašymas
Saugos nustatymai → SIM kortelė → Keisti PIN kodą	Galima keisti PIN kodą.
Saugos nustatymai → SIM kortelė → Keisti PIN2 kodą	Jei SIM kortelė palaiko šią funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.
Atminties nustatymai	Galima pakeisti nustatymus, susijusius su atmintimi, ir patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.
Nustatyti nustatymus iš naujo	Galima atstatyti telefono nustatymus, kuriuos pakeitėte.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – *Specific Absorption Rate*) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.[1]

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,219 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.

- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0° C (32° F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.

- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Nuvalykite jį minkšta šluoste.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: SGH-D880

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/ arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.10.18

Yong-Sang Park / vadovas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

* Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-16678A
Lithuanian. 11/2007. Rev. 1.0